




KL-SB 100 Soundbox

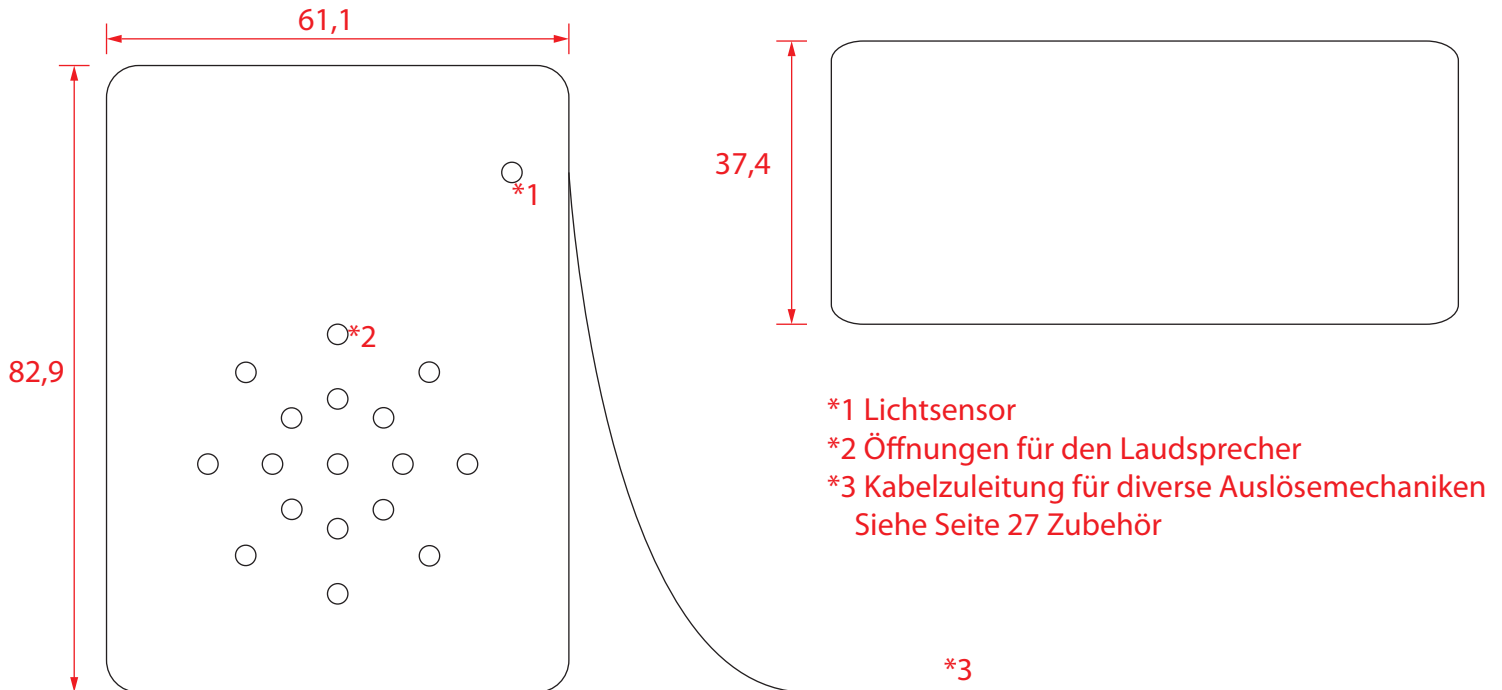

Einsatzmöglichkeiten :	Kartonagen oder unstroff Displays , Eigenständige Einheit
Maße :	82,9x61,1x37,4mm
Stromversorgung :	3 x AA Mignon Batterien
Sound	10, 20, 30, 60 Sekunden kundenindividueller Sound
Soundvorlage	44.1 Khz bei 8 Bit Mono Wav 128 kbits MP3
Funktion :	Die Soundbox hat einen internen lichtsensor Schalter. Dieser kann durch alle anderen Aslösemechaniken (Seite 27) ersetzt werden. Alle alternativen Auslösemechaniken sind separat verkabelt.
Befestigung :	das Soundmodul sitzt auf einem Selbstklebenden Trägermaterial, zur problemlosen Konfektionierung.
Aktivierung :	Die Soundmodule werden während des Transports mit einem Unterbrecherstreifen unter der Zugmechanik oder der Batterie Deaktiviert. Sobald der Unterbrecherstreifen abgezogen wird ist das Modul aktiv.
Besonderheit	Das Soundmodul ist mit einem Stützrahmen ausgestattet, der das Soundmodul vor zu viel Druck von oben schützt.